

SOLA 



SADRŽAJ:



Libele

3-10



Ravnjače za podešavanje/ivice

11-12



Laserski uređaji

13



Laserski daljinomer

14-15



Metri na rasklapanje

16-17



Namotavajuće merne trake

18-19



Merne trake

20



Merni točkovi

21



Uglomeri/lenjiri

21-24



Kanap za obeležavanje

25-27



Olovke/markeri

28-30

Napomena: Navedene cene su bez PDV-a.

Artikal br.

RED 3

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
RED 3 60	60	○	1	01214801	9002719019268	6.415,00
RED 3 80	80	○	1	01215101	9002719019275	6.756,00
RED 3 100	100	○	1	01215301	9002719019282	7.415,00

- Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- Nesalomive blok-libele od akrilnog stakla sa uveličavajućim sočivom (+60%) i garancijom od 30 godina na zaptivenost
- Bolja čitljivost pri slabom osvetljenju kroz optimizovanu SOLA svetlosnu oblogu
- Maksimalna preciznost merenja u normalnom ili prevrnutom položaju
- Izuzetno jak aluminijumski profil sa rebrastim ojačanjima za maksimalnu stabilnost
- Amortizujuće zaštitne kape obezbeđuju optimalnu zaštitu od oštećenja



BIG RED 3

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
BIG RED 3 120	120	○	1	01219401	9002719019039	9.975,00

- Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- Nesalomive blok-libele od akrilnog stakla sa uveličavajućim sočivom (+60%) i garancijom od 30 godina na zaptivenost
- Bolja čitljivost pri slabom osvetljenju kroz optimizovanu SOLA svetlosnu oblogu
- Maksimalna preciznost merenja u normalnom ili prevrnutom položaju
- Izuzetno jak aluminijumski profil sa rebrastim ojačanjima za maksimalnu stabilnost
- Amortizujuće zaštitne kape obezbeđuju optimalnu zaštitu od oštećenja



Tehnički detalji:

	RED 3	BIG RED 3
Oznaka artikla	Libela sa cevnim profilom	Libela sa cevnim profilom
Materijal	Aluminijum	Aluminijum
Površina	obložena	obložena
Boja	crvena	crvena
Profilna težina	890 g/m	890 g/m
Merna tolerancija za standardni položaj	0,30 mm/m (0,017°)	0,30 mm/m (0,017°)
Merna tolerancija za obrnuti položaj	0,50 mm/m (0,029°)	0,50 mm/m (0,029°)
Horizontalne libele	1	1
Vertikalne libele	2	2
Merna površina	obložena	obložena
Ručke	-	2
Zaštitna kapa	2-K	2-K
Dimenzije	59 x 27 mm	59 x 27 mm

AZ	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
AZ 40	40	○	1	01160501	9002719000211	3.435,00
AZ 60	60	○	1	01160801	9002719000235	3.950,00
AZ 80	80	○	1	01161101	9002719000259	4.465,00
AZ 100	100	○	1	01161301	9002719000266	5.050,00
AZ 120	120	○	1	01161401	9002719000273	5.650,00

- Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- Bolja čitljivost pri slabom osvetljenju kroz optimizovanu SOLA svetlosnu oblogu
- Vrlo visoka preciznost merenja u normalnom ili prevrnutom položaju
- Nesalomive blok-libele od akrilnog stakla sa uveličavajućim sočivom (+20 %) i garancijom od 30 godina na zaptivenost
- Izuzetno robustan profil od legure aluminijuma visoke otpornosti za dug vek trajanja
- Amortizujuće zaštitne kape



Tehnički detalji:	AZ
Oznaka artikla	Libela sa cevnim profilom
Materijal	Aluminijum
Površina	eloksirana
Boja	zlatna
Profilna težina	750 g/m
Merna tolerancija za standardni položaj	0,50 mm/m (0,029°)
Merna tolerancija za obrnuti položaj	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontalne libele	1
Vertikalne libele	1
Merna površina	eloksirana
Zaštitna kapa	1-K
Dimenzije	50 x 24 mm

AZM	L [cm]	Magnet [kom.]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
AZM 60	60	4	○	1	01820801	9002719040118	5.800,00
AZM 80	80	4	○	1	01821101	9002719040125	7.470,00
AZM 100	100	6	○	1	01821301	9002719040132	7.990,00
AZM 120	120	6	○	1	01821401	9002719040149	9.670,00

- Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- Bolja čitljivost pri slabom osvetljenju kroz optimizovanu SOLA svetlosnu oblogu
- Vrlo visoka preciznost merenja u normalnom ili prevrnutom položaju
- Bočno ugrađen magnet za kompaktnu mernu površinu i maksimalnu zaštitu magneta
- Jak neodimijumski magnet sa visokom silom prljanja
- Amortizujuće zaštitne kape



AZM 3	L [cm]	Magnet [kom.]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
AZM 3 200	200	8	○	1	01823701	9002719040736	13.920,00

- Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- Bolja čitljivost pri slabom osvetljenju kroz optimizovanu SOLA svetlosnu oblogu
- Vrlo visoka preciznost merenja u normalnom ili prevrnutom položaju
- Bočno ugrađen magnet za kompaktnu mernu površinu i maksimalnu zaštitu magneta
- Jak neodimijumski magnet sa visokom silom prljanja
- Amortizujuće zaštitne kape



Tehnički detalji:	AZM	AZM 3
Oznaka artikla	Libela sa cevnim profilom	Libela sa cevnim profilom
Materijal	Aluminijum	Aluminijum
Površina	eloksirana	eloksirana
Boja	zlatna	zlatna
Profilna težina	750 g/m	750 g/m
Merna tolerancija za standardni položaj	0,50 mm/m (0,029°)	0,50 mm/m (0,029°)
Merna tolerancija za obrnuti položaj	0,75 mm/m (0,043°)	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontalne libele	1	1
Vertikalne libele	1	2
Merna površina	eloksirana	eloksirana
Magnet	Neodimijum	Neodimijum
Zaštitna kapa	1-K	1-K
Dimenzije	50 x 24 mm	50 x 24 mm

BIG X

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
BIG X 40	40	○	1	01370501	9002719015406	3.145,00
BIG X 60	60	○	1	01370801	9002719015420	3.650,00

- Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- Nesalomive blok-libele od akrilnog stakla sa uveličavajućim sočivom (+60%) i garancijom od 30 godina na zaptivenost
- Bolja čitljivost pri slabom osvetljenju kroz optimizovanu SOLA svetlosnu oblogu
- Amortizujuće zaštitne kape obezbeđuju optimalnu zaštitu od oštećenja
- Vrlo visoka preciznost merenja u normalnom ili prevrnutom položaju
- Ergonomski, torziono kruti aluminijumski profil za trajno precizne rezultate merenja



BIG X 3

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
BIG X 3 80	80	○	1	01373101	9002719015567	5.000,00
BIG X 3 100	100	○	1	01373301	9002719015499	5.485,00
BIG X 3 120	120	○	1	01373401	9002719015505	6.030,00

- Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- Nesalomive blok-libele od akrilnog stakla sa uveličavajućim sočivom (+60%) i garancijom od 30 godina na zaptivenost
- Bolja čitljivost pri slabom osvetljenju kroz optimizovanu SOLA svetlosnu oblogu
- Amortizujuće zaštitne kape obezbeđuju optimalnu zaštitu od oštećenja
- Vrlo visoka preciznost merenja u normalnom ili prevrnutom položaju
- Ergonomski, torziono kruti aluminijumski profil za trajno precizne rezultate merenja



Tehnički detalji:


	BIG X	BIG X 3
Oznaka artikla	Libela sa cevnim profilom	Libela sa cevnim profilom
Materijal	Aluminijum	Aluminijum
Površina	obložena	obložena
Boja	crvena	crvena
Profilna težina	630 g/m	630 g/m
Merna tolerancija za standardni položaj	0,50 mm/m (0,029°)	0,50 mm/m (0,029°)
Merna tolerancija za obrnuti položaj	0,75 mm/m (0,043°)	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontalne libele	1	1
Vertikalne libele	1	2
Merna površina	obložena	obložena
Zaštitna kapa	2-K	2-K
Dimenzije	52 x 25 mm	52 x 25 mm



AV

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
AV 30	30	○	1	01110301	9002719000310	2.195,00
AV 40	40	○	1	01110501	9002719000327	2.425,00
AV 50	50	○	1	01110701	9002719000334	2.630,00
AV 60	60	○	1	01110801	9002719000341	2.870,00
AV 80	80	○	1	01111101	9002719000365	3.325,00
AV 100	100	○	1	01111301	9002719000372	3.820,00
AV 120	120	○	1	01111401	9002719000389	4.320,00
AV 150	150	○	1	01111501	9002719010043	5.375,00
AV 180	180	○	1	01111601	9002719010050	6.205,00
AV 200	200	○	1	01111701	9002719010067	6.720,00

- Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- Bolja čitljivost pri slabom osvetljenju kroz optimizovanu SOLA svetlosnu oblogu
- Visoka preciznost merenja u normalnom ili prevrnutom položaju
- Nesalomive blok-libele od akrilnog stakla sa uveličavajućim sočivom (+20 %) i garancijom od 30 godina na zaptivenost
- Robustan aluminijumski profil
- Amortizujuće zaštitne kape

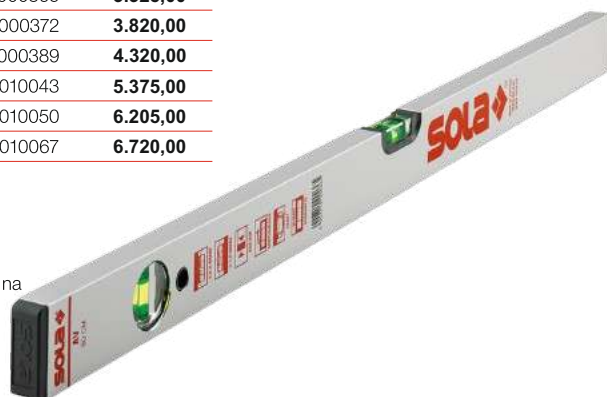

Tehnički detalji:

AV

Oznaka artikla	Libela sa cevnom profilom
Materijal	Aluminijum
Površina	eloksirana
Boja	srebrna
Profilna težina	520 g/m
Merna tolerancija za standardni položaj	0,50 mm/m (0,029°)
Merna tolerancija za obrnuti položaj	1,00 mm/m (0,057°)
Horizontalne libele	1
Vertikalne libele	1
Karakteristika	-
Merna površina	eloksirana
Zaštitna kapa	1-K
Dimenzije	49 x 21 mm

Electric

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
Electric	41	□	1	69057101	9002719034049	4.355,00

- Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- Stabilan aluminijumski C profil sa fleksibilnim merilima
- Vrlo visoka preciznost merenja u normalnom ili prevrnutom položaju
- Štampana skala u 1 mm-skoj mreži
- Specijalna električarska skala omogućava 4 označavanja na standardnom rastojanju od 71 mm prema DIN 49075
- Plastični odbojnici sprečavaju klizanje libele i štite površinu



Tehnički detalji:


Electric

Oznaka artikla	Libela za obeležavanje
Materijal	Aluminijum
Površina	obložena
Boja	crvena
Profilna težina	590 g/m
Merna tolerancija za standardni položaj	0,50 mm/m (0,029°)
Merna tolerancija za obrnuti položaj	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontalne libele	1
Vertikalne libele	1
Merna površina	obložena
Magnet	-
Zaštitna kapa	1-K
Dimenzije	56 x 18 mm

Mark-It

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
Mark-It	80		1	69056101	9002719034032	2.960,00

- Stabilan aluminijumski C profil sa fleksibilnim merilima
- Nesalomive blok-libele od akrilnog stakla sa garancijom od 30 godina na zaptivenost
- Skala sa nultom tačkom i srednjom tačkom radi simetričnih merenja
- Brzo i lako očitavanje
- Štampana skala u 1 mm-skoj mreži

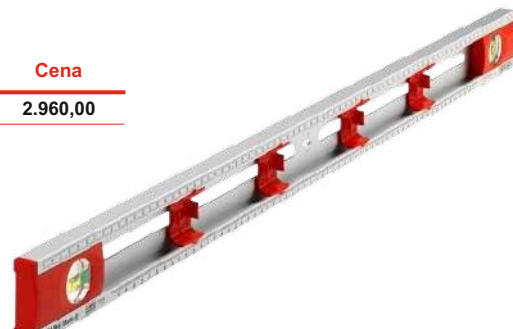

Tehnički detalji:

	Mark-It
Oznaka artikla	Libela za obeležavanje
Materijal	Aluminijum
Površina	eloksirana
Boja	srebrna
Profilna težina	590 g/m
Merna tolerancija za standardni položaj	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontalne libele	1
Vertikalne libele	1
Merna površina	eloksirana
Zaštitna kapa	1-K
Dimenzije	56 x 18 mm

RED laser digital

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
RED 60 laser digital	60		1	71051001	9002719040620	33.060,00

- Tolerancija pri merenju sa Solatronic modulom:
0,05° na 0° i 90°
0,1° između 1° i 89°
- Bluetooth interfejs za korišćenje aplikacije SOLA Measures
- Promenljiv prikaz nagiba u °, mm/m, % i in/ft
- HOLD funkcija za memorisanje izmerenih vrednosti i prenos uglova
- Uključivo vođenje zvučnim signalom u teškim uslovima vidljivosti
- Reverzibilni prikaz kod simetričnih merenja omogućava udobno očitavanje

Podrazumevana dodatna oprema

- 2 x 1,5 V (AAA) baterije

Opciona dodatna oprema

- vidi tabelu dodatne opreme



Tehnički detalji:

	RED laser digital
Oznaka artikla	Laserska libela sa elektronskim meračem nagiba i Bluetooth-om
Materijal	Aluminijum
Površina	obložena
Boja	crvena
Profilna težina	890 g/m
Merna tolerancija za standardni položaj	0,25 mm/m (0,014°)
Horizontalne libele	1
Vertikalne libele	1
Karakteristika	Solatronic modul Bluetooth
Merna površina	obložena
Zaštitna kapa	1-K + 2-K
Dimenzije	59 x 27 mm
Klasa zaštite	IP65
Strujno napajanje	5 x 1,5 V (AAA) baterije
Vreme rada (na 20 °C)	16 h
Klasa lasera	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Izlazna snaga	< 1,0 mW
Talaska dužina	650 nm
Merna tolerancija lasera	±0,15 mm/m (0,008°)

GO! magnetic

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
GO! magnetic CLIP	7.5		5	01621201	9002719034759	1.990,00

- Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- Nesalomive blok-libele od akrilnog stakla sa uveličavajućim sočivom (+60%) i garancijom od 30 godina na zaptivenost
- Bolja čitljivost pri slabom osvetljenju kroz optimizovanu SOLA svetlosnu oblogu
- Merna površina sa praktičnim V-žlebom za cevi
- Kompaktan i lagan, zgodan za rukovanje
- Jak neodimijumski magnet sa visokom silom prijanjanja



GO!

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
GO!	6.8		10	01620101	9002719034698	1.165,00

- Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- Bolja čitljivost pri slabom osvetljenju kroz optimizovanu SOLA svetlosnu oblogu
- Nesalomive blok-libele od akrilnog stakla sa garancijom od 30 godina na zaptivenost
- Otporan na vodu, toplotu i hladnoću
- Kompaktan i lagan, zgodan za rukovanje



R 100

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
R 100	10.0		10	01622142	9002719043034	1.705,00

- Precizna, CNC glodana horizontalna i vertikalna libela
- Električno neprovodno, nesalomivo akrilno staklo
- Kompaktan i lagan, zgodan za rukovanje
- Otporan na vodu, toplotu i hladnoću
- Štampana skala u 1 mm-skoj mreži
- Providno



Tehnički detalji:

	GO! magnetic	GO!	R 100
Oznaka artikla	Kompaktna libela	Kompaktna libela	Kompaktna libela
Materijal	Poliamid, ojačan staklenim vlaknima	Poliamid, ojačan staklenim vlaknima	Akrilno staklo
Boja	crvena	crvena	providna
Merna tolerancija za standardni položaj	0,75 mm/m (0,043°)	1,00 mm/m (0,057°)	1,00 mm/m (0,057°)
Horizontalne libele	1	1	1
Vertikalne libele	-	-	1
Merna površina	Plastika, V-žleb	Plastika	Akrilno staklo
Magnet	Neodimijum	-	-
Dimenzije	68 x 21 x 42 mm	68 x 21 x 42 mm	100 x 50 x 15 mm

PF

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
PF 40	40	○	1	01412501	9002719037897	1.885,00
PF 50	50	○	1	01412701	9002719037903	2.075,00
PF 60	60	○	1	01412801	9002719037910	2.135,00
PF 80	80	○	1	01413101	9002719037927	2.495,00

- Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- Bolja čitljivost pri slabom osvetljenju kroz optimizovanu SOLA svetlosnu oblogu
- Mala težina, savitljiv profilni oblik
- Nesalomive blok-libele od akrilnog stakla sa uveličavajućim sočivom (+20 %) i garancijom od 30 godina na zaptivenost
- Ne ostavlja tragove habanja na pločicama ili proizvodima od kamena



T PRO

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
T PRO	23	9		10	01430801	9002719042075	1.755,00

- Robustan aluminijumski ram u kombinaciji sa ABS plastikom garantuje veliku izdržljivost i malu težinu
- Magnetna traka sa velikom snagom prijanjanja
- Merna površina sa praktičnim V-žlebom za cevi
- Prozor na ramu i velike libele omogućavaju optimalno očitavanje
- Libela sa 4 prstena za prikaz nagiba od 2% pri horizontalnom merenju
- Kompaktan i lagan, zgodan za rukovanje



PTF

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
PTF 25	25		6	01412201	9002719037958	2.000,00

- Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- Bolja čitljivost pri slabom osvetljenju kroz optimizovanu SOLA svetlosnu oblogu
- Mala težina, savitljiv profilni oblik
- Nesalomive blok-libele od akrilnog stakla sa uveličavajućim sočivom (+20 %) i garancijom od 30 godina na zaptivenost
- Ne ostavlja tragove habanja na pločicama ili proizvodima od kamena
- Merna površina sa praktičnim V-žlebom za cevi



Tehnički detalji:

	PF	T PRO	PTF
Oznaka artikla	Plastična libela	Torpedo libela	Torpedo libela
Materijal	ABS plastika	Aluminijum/ABS plastika	ABS plastika
Boja	crvena	crna/crvena	crvena
Merna tolerancija za standardni položaj	1,00 mm/m (0,057°)	1,00 mm/m (0,057°)	1,00 mm/m (0,057°)
Horizontalne libele	1	1	1
Vertikalne libele	1	1	1
Karakteristika	-	Ugao libele od 45°, libela sa 4 prstena (nagib 2%)	-
Merna površina	Plastika	Aluminijum/V-žleb	Plastika, V-žleb
Magnet	-	Magnetne trake	-
Dimenzije	53 x 24 mm	230 x 15 x 43 mm	40 x 21 mm

UZ

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
UZ 8	8	○	1	01431001	9002719010326	450,00

- Kompaktan i lagan, zgodan za rukovanje
- Otporan na vodu, toplotu i hladnoću
- Cevaste libele od akrilnog stakla, otporne na lomljenje
- Praktičan V-žleb

Tehnički detalji:

UZ

Oznaka artikla	Libela s konopcem
Materijal	ABS plastika
Boja	crvena
Horizontalne libele	1
Vertikalne libele	-
Merna površina	Plastika, V-žleb
Dimenzije	24 x 13 mm



SLN 1

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
SLN 1 150	150	○	1	02040401	9002719001485	4.965,00
SLN 1 200	200	○	1	02040601	9002719001508	6.195,00

- Horizontalne libele velike preciznosti
- Izuzetno robustan profil od legure aluminijuma visoke otpornosti za dug vek trajanja
- Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- Bolja čitljivost pri slabom osvetljenju kroz optimizovanu SOLA svetlosnu oblogu
- Amortizujuće zaštitne kape
- Nesalomiva akrilna blok-libela sa garancijom do 30 godina na zaptivenost

Tehnički detalji:

SLN 1

Oznaka artikla	Ravnjača za podešavanje
Materijal	Aluminijumski cevasti profil
Površina	prirodna
Boja	prirodna
Profilna težina	770 g/m
Merna tolerancija za standardni položaj	0,75 mm/m (0,043°)
Horizontalne libele	1
Ručke	-
Zaštitna kapa	1-K
Dimenzije	80 x 18 mm



SLX 2

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
SLX 2 180	180	○	1	02070501	9002719007968	5.055,00
SLX 2 200	200	○	1	02070601	9002719007975	5.400,00

- Horizontalna i vertikalna libela
- Aluminijumski profil visoke otpornosti za profesionalne zanatlije
- Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- Nesalomiva akrilna blok-libela sa garancijom do 30 godina na zaptivenost
- Amortizujuće zaštitne kape



SLXG 2

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
SLXG 2 200	200	○	1	02074601	9002719008422	5.760,00

- Horizontalna i vertikalna libela
- Bolje, brže i preciznije očitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama
- Aluminijumski profil visoke otpornosti za profesionalne zanatlije
- Nesalomiva akrilna blok-libela sa garancijom do 30 godina na zaptivenost
- Amortizujuće zaštitne kape
- Integrisane ručke za veću radnu udobnost



Tehnički detalji:

SLX 2

SLXG 2

Oznaka artikla	Ravnjača za podešavanje	Ravnjača za podešavanje
Materijal	Aluminijumski cevasti profil	Aluminijumski cevasti profil
Površina	prirodna	prirodna
Boja	prirodna	prirodna
Profilna težina	700 g/m	700 g/m
Merna tolerancija za standardni položaj	1,00 mm/m (0,057°)	1,00 mm/m (0,057°)
Horizontalne libele	1	1
Vertikalne libele	1	1
Ručke	-	2
Zaštitna kapa	1-K	1-K
Dimenzije	100 x 18 mm	100 x 18 mm

AL 2605

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
AL 2605 150	150	○	1	03190401	9002719002123	2.250,00
AL 2605 180	180	○	1	03190501	9002719002130	2.700,00

- Ergonomski, torziona otporni aluminijumski profil



AL 2606

	L [cm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
AL 2606 150	150	○	1	03220401	9002719002208	2.000,00

- Ergonomski, torziona otporni aluminijumski profil
- Amortizujuće zaštitne kape



FST

	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
FST		1	71121701	9002719020141	7.225,00

Podrazumevana dodatna oprema

- 5/8" navojni adapter



UTC

	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
UTC		1	71122101	9002719044093	9.710,00

Tehnički detalji:	FST	UTC
Oznaka artikla	Kompaktni stativ	Pričvrсни stativ
Materijal	Aluminijum	Aluminijum
Površina	eloksirana	obložena
Boja	srebrna	crna
Težina	1280 g	3020 g
Radni opseg	42 - 120 cm	60 - 315 cm
Navoj stativa	1/4"	1/4"
Transportna dužina	46 cm	80 cm
Maks. opterećenje	5 kg	-



ZLM GREEN

	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
ZLM GREEN		1	71126301	9002719019237	2.055,00



ZS RED

	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
ZS RED		1	71126401	9002719022893	2.055,00



Tehnički detalji:	ZLM GREEN	ZS RED
Oznaka artikla	Meta	Meta
Materijal	Plastika	Plastika
Boja	zelena, reflektujuća	crvena, reflektujuća
Karakteristika	magnetni	magnetni, sa podupiračem i otvorom za ekser
Dimenzije	100 x 70 x 19 mm	115 x 75 x 12 mm
Skala	cm/inč, štampano	cm/inč, štampano

METRON 80 BTC

VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
	1	71029101	9002719041313	33.540,00

- Bluetooth interfejs za korišćenje aplikacije SOLA Measures
- Funkcija deljenja za brzo slanje rezultata merenja
- Senzor nagiba za nivelisanje i merenje uglova
- Klasa zaštite IP65
- 4-linijski osvetljeni displej u boji
- Funkcija kamere (2-struko i 4-struko uvećanje) radi lakše orijentacije u odnosu na ciljnu tačku

Podrazumevana dodatna oprema

- Remen za nošenje oko ruke METRON
- Pojasna torba METRON 80 BTC
- Kabl za punjenje i prenos podataka METRON 80 BTC
- 3 x Ni-Mh akumulator od 1,2 V (3 x 850 mAh)



METRON 30 BT

VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
	1	71025101	9002719042785	9.710,00

- Bluetooth interfejs za korišćenje aplikacije SOLA Measures
- Funkcija deljenja za brzo slanje rezultata merenja
- Meki rukohvat i ergonomski dizajn
- 3-linijski osvetljeni displej
- Kompaktan i lagan, zgodan za rukovanje

Podrazumevana dodatna oprema

- Remen za nošenje oko ruke METRON
- Pojasna torba METRON 30 BT
- 2 x 1,5 V (AAA) baterije



Tehnički detalji:

	METRON 80 BTC	METRON 30 BT
Oznaka artikla	Laserski daljinomer	Laserski daljinomer
Dimenzije	115 x 49 x 26 mm	105 x 47 x 27 mm
Merna tolerancija	±1.50 mm	±2.00 mm
Radna temperatura	od 0 °C do +40 °C	od 0 °C do +40 °C
Prihvatni deo za stativ	1/4"	
Klasa zaštite	IP65	IP54
Strujno napajanje	3 x Ni-Mh akumulator od 1,2 V (3 x 850 mAh)	2 x 1,5 V (AAA) baterije
Vreme rada (na 20 °C)	5000 merenja	5000 merenja
Klasa lasera	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10	2, DIN EN 60825-1 : 2007-03
Izlazna snaga	< 1,0 mW	< 1,0 mW
Talasna dužina	630 - 670 nm	630 - 670 nm
Temperatura za skladištenje	od -20 °C do +60 °C	od -20 °C do +60 °C
Opseg primene	0,05 - 80 m	0,05 - 30 m

VECTOR 50

	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
VECTOR 50		1	71024101	9002719038931	10.780,00

- Jednostavno rukovanje
- 3-linijski osvetljeni displej
- Meki rukohvat i ergonomski dizajn
- Kompaktan i lagan, zgodan za rukovanje
- Automatsko isključivanje



Podrazumevana dodatna oprema

- Remen za nošenje oko ruke VECTOR
- Pojasna torba VECTOR 50
- 2 x 1,5 V (AAA) baterije



VECTOR 20

	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
VECTOR 20		1	71019101	9002719033523	7.140,00

- Jednostavno rukovanje
- 2-linijski osvetljeni displej
- Meki rukohvat i ergonomski dizajn
- Kompaktan i lagan, zgodan za rukovanje
- Automatsko isključivanje



Podrazumevana dodatna oprema

- Remen za nošenje oko ruke VECTOR
- 2 x 1,5 V (AAA) baterije



Tehnički detalji:

	VECTOR 50	VECTOR 20
Oznaka artikla	Laserski daljinomer	Laserski daljinomer
Dimenzije	105 x 47 x 27 mm	100 x 38 x 24 mm
Merna tolerancija	±1.50 mm	±2.00 mm
Radna temperatura	od 0 °C do +40 °C	od 0 °C do +40 °C
Klasa zaštite	IP42	IP42
Strujno napajanje	2 x 1,5 V (AAA) baterije	2 x 1,5 V (AAA) baterije
Vreme rada (na 20 °C)	5000 merenja	5000 merenja
Klasa lasera	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Izlazna snaga	< 1,0 mW	< 1,0 mW
Talasna dužina	650 nm	650 nm
Temperatura za skladištenje	od -20 °C do +60 °C	od -10 °C do +60 °C
Opseg primene	0,15 - 50 m	0,2 - 20 m

H 2/10

	L [m]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
H 2/10	2	10		53010201	9002719018124	900,00

- Nordijska breza obezbeđuje visok stepen elastičnosti i otpornosti na lomljenje
- Skrивene šarke za bolje očitavanje
- Zaštitni premaz izuzetno otporan na habanje, odbija prljavštinu i vlagu
- Robusne šarke od visokokvalitetnog čelika za opruge, sa epoksidnim premazom za optimalnu zaštitu od korozije



H 2.4/12

	L [m]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
H 2.4/12	2.4	10		53010801	9002719035435	1.080,00

- Dužina od 2,4 m je posebno pogodna za suhu gradnju i unutrašnje radove
- Nordijska breza obezbeđuje visok stepen elastičnosti i otpornosti na lomljenje
- Skrивene šarke za bolje očitavanje
- Zaštitni premaz izuzetno otporan na habanje, odbija prljavštinu i vlagu
- Robusne šarke od visokokvalitetnog čelika za opruge, sa epoksidnim premazom za optimalnu zaštitu od korozije



HW 2/10

	L [m]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
HW 2/10	2	10		53020601	9002719018209	560,00

- Probrano drvo bukve za visok stepen tvrdoće i čvrstoće
- Skrивene šarke za bolje očitavanje
- Zaštitni premaz izuzetno otporan na habanje, odbija prljavštinu i vlagu
- Robusne šarke od visokokvalitetnog čelika za opruge, sa epoksidnim premazom za optimalnu zaštitu od korozije



Tehnički detalji:

	H 2/10	H 2.4/12	HG 2/10
Oznaka artikla	originalni švedski metar	originalni švedski metar	Metar na rasklapanje
Materijal	nordijska breza	nordijska breza	Bukva
Površina	lakirana, prirodna	lakirana, prirodna	lakirana, žuta
Skala	mm/cm, 2-delna, obostrano štampana	mm/cm, 2-delna, obostrano štampana	mm/cm, 2-delna, obostrano štampana
Broj nastavaka	10	12	10
Debljina nastavka	2,4 cm	2,4 cm	3,2 cm
EC klasa tačnosti	III	III	III
Zglobovi	Čelik, presvučen epoksidom	Čelik, presvučen epoksidom	Čelik, presvučen epoksidom

HB 2/10

	L [m]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
HB 2/10	2		10	53060601	9002719016915	435,00

- Probrano drvo bukve za visok stepen tvrdoće i čvrstoće
- Unutrašnji zglobovi za skale po celoj dužini
- Zaštitni premaz izuzetno otporan na habanje, odbija prljavštinu i vlagu
- Kaljeni zglobovi od čelika za opruge, otporni na habanje, za dug radni vek



HK 2/10 W

	L [m]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
HK 2/10 W	2		10	53030201	9002719018278	1.000,00

- Plastika ojačana staklenim vlaknima visoke elastičnosti garantuje dug vek
- Unutrašnji zglobovi za skale po celoj dužini
- Otporno na hladnoću i vlagu
- Električno neprovodljiv



Tehnički detalji:

	HB 2/10	HK 2/10 W
Oznaka artikla	Metar na rasklapanje	Metar na rasklapanje
Materijal	Bukva	Poliamid, ojačan staklenim vlaknima
Površina	lakirana, bela	bela
Skala	mm/cm, 2-delna, obostrano štampana	mm/cm, 2-delna, obostrano štampana
Broj nastavaka	10	10
Debljina nastavka	3,2 cm	3,2 cm
EC klasa tačnosti	III	III
Zglobovi	Čelik za opruge, unutrašnji	Plastika, unutrašnja



CITO

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
CITO	5	25	1		71510101	9002719042907	14.340,00

- Digitalni prikaz merne vrednosti
- Bluetooth interfejs za korišćenje aplikacije SOLA Measures
- Digitalna funkcija za merenja u zatvorenom i na otvorenom
- Precizni prikaz cilja sa dodatnom funkcijom graničnika
- Meki rukohvat i ergonomski dizajn
- Automatsko isključivanje

Podrazumevana dodatna oprema

- Pojasna torba CITO



BIG T

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
BIG T 5	5	19	5		50021301	9002719014676	3.600,00

- Optimizovano 2-K plastično kućište sa povećanom otpornošću na lom
- Sigurno rukovanje zahvaljujući neklizajućoj površini i ergonomskom dizajnu
- Kočnica trake sa 2 dela za precizna unutrašnja merenja
- Nežno zaustavljanje trake zahvaljujući 2-K plastičnom kućištu
- Lakše čitanje skale preko providnih krajeva trake
- Bolje upravljanje zbog patentirane kopče koji se može skinuti



Tehnički detalji:	CITO	BIG T
Oznaka artikla	digitalna namotavajuća merna traka	Namotavajuća merne traka
Skala	mm	mm
Merna tolerancija	±1.00 mm	-
Radna temperatura	od -10 °C do +50 °C	-
Klasa zaštite	IP54	-
Strujno napajanje	Litijum-polimerski akumulator (700 mAh)	-
Vreme rada (na 20 °C)	8 h (rukovanje bez prekida)	-
Temperatura za skladištenje	od -20 °C do +60 °C	-
EC klasa tačnosti	I	I
Materijal trake	Čelik	Čelik
Površina trake	Ekstrudirani najlon, žuti	mat lakirana, žuta
Kraj trake	nerđajući čelik, klizni	Plastika, 2-K, klizna
Zaustavljanje trake	Blokada vraćanja	Kočnica, 2-delna
Zakovice za kraj trake	4	3
Amortizovanje uvlačenja kraja trake	-	Apsorber udarca
Ojačavajuća ploča	-	Plastika
Materijal kućišta	ABS/TPE	ABS/TPE
Boja kućišta	crvena/crna	crvena/crna
Kopča	-	Plastični, 2-delni
Rezervna traka	-	po zahtevu

POPULAR

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
PP 5	5	19	6	6	50024301	9002719012146	1.800,00
PP 8	8	25	6	6	50024401	9002719016144	2.760,00

- 2-K plastično kućište otporno na lomljenje
- Sigurno rukovanje zahvaljujući neklizajućoj površini i ergonomskom dizajnu
- Kočnica trake sa 2 dela za precizna unutrašnja merenja
- Sistem amortizera za nežnije zaustavljanje trake
- Dugotrajna preciznost i zaštita od oštećenja zahvaljujući ojačanom početku trake
- Robusna ABS kopča za sigurno prijanjanje



COMPACT

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
CO 3	3	16	6	6	50500201	9002719026877	585,00
CO 5	5	19	6	6	50500501	9002719026907	1.025,00
CO 8	8	25	6	6	50500801	9002719026938	1.525,00

- ABS plastično kućište otporno na udarce
- Praktičan, kompaktni dizajn kućišta
- Precizna kočnica trake za tačno unutrašnje merenje
- Dugotrajna preciznost i zaštita od oštećenja zahvaljujući ojačanom početku trake
- Robusna čelična kopča za sigurno prijanjanje



PROTECT PE

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
PE 3	3	16			50550201		670,00
PE 5	5	19			50550501		1.145,00
PE 8	8	25			50550801		1.705,00

- Kućište od plastike, otporno na lomljenje, sa 2 dela.
- Sigurno rukovanje zahvaljujući protukliznoj površini i ergonomskoj izradi.
- Precizna kočnica trake za tačna unutrašnjamera.
- Praktičan, kompaktni dizajn kućišta.
- Dugotrajna preciznost i zaštita od oštećenja zahvaljujući ojačanom početnom delu trake.
- Robustan čelični klip za pojas za sigurno držanje.



Tehnički detalji:

	POPULAR	COMPACT	PROTECT
Oznaka artikla	Namotavajuća merne traka	Namotavajuća merne traka	Namotavajuća merne traka
Skala	mm	mm	mm
EC klasa tačnosti	II	II	II
Materijal trake	Čelik	Čelik	Čelik
Površina trake	mat lakirana, žuta	mat lakirana, žuta	mat lakirana, žuta
Kraj trake	presvučeni čelik, klizni	presvučeni čelik, klizni	presvučeni čelik, klizni
Zaustavljanje trake	Kočnica, 2-delna	Kočnica, 1-delna	Kočnica, 1-delna
Zakovice za kraj trake	2	2	2
Amortizovanje uvlačenja kraja trake	Apsorber udarca	Apsorber udarca	Apsorber udarca
Ojačavajuća ploča	nerđajući čelik	nerđajući čelik	nerđajući čelik
Materijal kućišta	ABS/TPE	ABS	ABS/TPE
Boja kućišta	crvena/crna	crvena	crvena
Kopča	Plastični, može se skinuti	nerđajući čelik	nerđajući čelik
Rezervna traka	-	-	-

SPRINTER

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
SR 30	30	10	2		50081501	9002719024088	6.470,00

- Izdržljiva čelična traka presvučena fosfatom zbog zaštite od korozije
- Rad bez odblesaka i lako očitavanje rezultata merenja zbog antireflektujućeg premaza
- Tri puta brže uvlačenje trake zahvaljujući prenosniku krivaje
- Krivaja na uvlačenje štiti od povreda
- Višenamenski kraj trake za sigurno prijanjanje na cevi, eksere ili zavrtnje
- 2-K plastično kućište otporno na lomljenje
- Maksimalna zaštita od prašine i oštećenja



EXPLORER

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
EP 30	30	13	2		50080501	9002719024552	7.810,00

- Izdržljiva čelična traka presvučena fosfatom zbog zaštite od korozije
- Rad bez odblesaka i lako očitavanje rezultata merenja zbog antireflektujućeg premaza
- Krivaja na uvlačenje štiti od povreda
- Višenamenski kraj trake za sigurno prijanjanje na cevi, eksere ili zavrtnje
- 2-K plastično kućište otporno na lomljenje
- Maksimalna zaštita od prašine i oštećenja



TRACKER R

	L [m]	B [mm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
TR 30	30	13	1		50051101	9002719006510	5.475,00
TR 50	50	13	1		50051201	9002719006527	7.720,00

- Izdržljiva čelična traka presvučena fosfatom zbog zaštite od korozije
- Rad bez odblesaka i lako očitavanje rezultata merenja zbog antireflektujućeg premaza
- Višenamenski kraj trake za sigurno prijanjanje na cevi, eksere ili zavrtnje
- Lak i stabilan aluminijumski ram
- Ergonomski oblikovana ručka



Tehnički detalji:

	SPRINTER	EXPLORER	TRACKER R
Oznaka artikla	Merna traka	Merna traka	Merna traka
Skala	mm	mm	mm
EC klasa tačnosti	I	I	II
Materijal trake	Čelik	Čelik	Čelik
Površina trake	mat lakirana, bela	mat lakirana, bela	mat lakirana, bela
Kraj trake	Višenamenski	Višenamenski	Višenamenski
Zakovice za kraj trake	2	2	2
Ojačavajuća ploča	Plastika	Plastika	Plastika
Materijal kućišta	ABS/TPE	ABS/TPE	Aluminijum
Boja kućišta	crvena/crna	crvena/crna	srebrna
Rezervna traka	po zahtevu	po zahtevu	po zahtevu
Oblik kućišta	Kapsula	Kapsula	Jednostavan ram
Početak trake	B	B, A na zahtev	B
Prenosni odnos menjača, krivaja	3:1	1:1	1:1

SRB

	L	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
SRB 200	200 x 145 mm	6	56012001	9002719021001	2.185,00	
SRB 250	250 x 145 mm	6	56012101	9002719021018	2.235,00	

- Robusna aluminijumska ručka sa širokim graničnikom
- Posebno otporna oštrica od nerđajućeg čelika za opruge
- Dobro čitljiva skala otporna na habanje
- Integrisani konusni graničnik 45°/135°



SRC

	L	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
SRC 200	200 x 145 mm	6	56014001	9002719021070	1.440,00	
SRC 250	250 x 145 mm	6	56014101	9002719021087	1.490,00	

- Laka i robusna aluminijumska ručka
- Obloga izuzetno otporna na habanje, radi odbijanja prijavštine
- Vrlo dobra čitljivost rezultata merenja zahvaljujući povećanom kontrastu
- Integrisani konusni graničnik 45°/135°



Tehnički detalji:

	SRB	SRC
Oznaka artikla	Stolarski uglomer	Stolarski uglomer
Skala	mm/cm, 2-delna, nagrižena	mm/cm, 2-delna, štampana
Materijal oštrice	nerđajući čelik za opruge	Čelik za opruge
Površina oštrice	polirana	obložena
Boja oštrice	bela	crvena
Materijal ručke	Aluminijum	Aluminijumski odlivak pod pritiskom
Površina ručke	eloksirana	obložena
Boja ručke	bronzna	crna
Gravura skale	1 mm	1 mm
Dimenzije uglomera	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°


GR

	L	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
GR 120	120 x 80 mm	1	57012001	9002719003557	2.460,00	
GR 150	150 x 120 mm	1	57012101	9002719003564	3.220,00	
GR 200	200 x 150 mm	1	57012201	9002719003571	4.080,00	

- Robusna konstrukcija za dug vek trajanja
- Visoka otpornost na koroziju usled hromirane površine
- Promenljivo podesive veličine uglova koje se mogu fiksirati
- Skala stepeni za precizno očitavanje i prenos podešenih uglova

Tehnički detalji:


	GR
Oznaka artikla	Pokazatelj stepena
Skala	0° - 180°, nagrižene
Merna tolerancija	-
Materijal oštrice	Čelik
Površina oštrice	hromirana
Boja oštrice	hrom
Materijal ručke	Čelik
Površina ručke	hromirana
Boja ručke	hrom
Gravura skale	1°
Dimenzije uglomera	promenljivi
Opcija čitanja	-

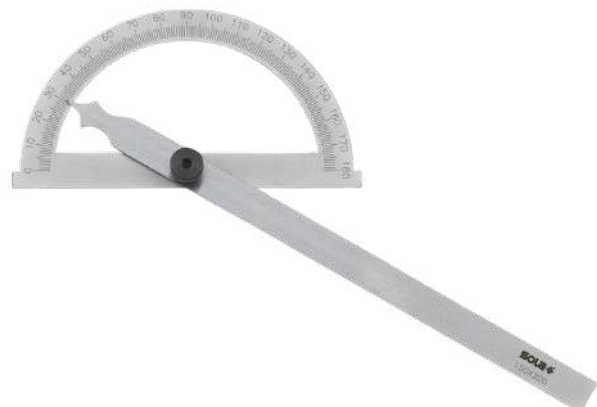

VK

	L	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
VK 380	170 x 380 mm		1	56900101	9002719018407	2.640,00

- Lak i robustan aluminijumski kombinovani uglomer
- Prikaz ugla i komplemetarnog ugla
- Promenljivo podesive veličine uglova koje se mogu fiksirati
- Skala stepeni za precizno očitavanje i prenos podešenih uglova

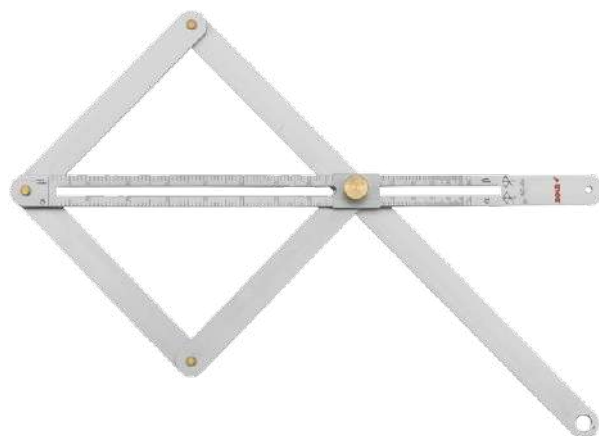

Tehnički detalji:


VK

Oznaka artikla	Kombinovani uglomer
Skala	0° - 180°, 2-delna, štampane
Materijal oštrice	Aluminijum
Površina oštrice	eloksirana
Boja oštrice	srebrna
Materijal ručke	-
Površina ručke	-
Boja ručke	-
Gravura skale	-
Dimenzije uglomera	promenljivi

RS

	L	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
RS 18	185 x 185 mm		1	56160101	9002719043560	1.655,00
RS 30	305 x 305 mm		1	56160201	9002719043577	3.205,00

- Lagan, robustan višenamenski uglomer sa skalom u mm/cm
- Višenamenski: lenjir, ugaonik sa naslonom, konusni uglomer, uglomer, pomagalo za obeležavanje, vodica za testeru i merač krovnih rogova
- Graničnik za precizno obeležavanje 90° i 45°
- Brzo obeležavanje tačaka na uobičajenim rogovima i ivičnim rogovima
- Pomagalo za obeležavanje za udobnije prenošenje mera
- Vrlo dobra čitljivost rezultata merenja zahvaljujući povećanom kontrastu

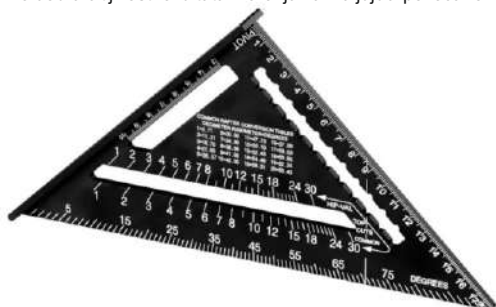

Tehnički detalji:

RS

Oznaka artikla	Uglomer za krovne rogove
Materijal	Aluminijum
Površina	obložena
Boja	crna
Karakteristika	Graničnik, merač krovnih rogova
Skala	mm/cm, 1-delna, štampana
Gravura skale	1 mm
Dimenzije uglomera	45°, 90°, promenljivi 0° - 90°
Rupe za obeležavanje	0,5 cm

WMD

	L	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
WMD 200	200 mm		4	56052301	9002719044307	4.805,00
WMD 500	500 mm		4	56052401	9002719044321	5.855,00

- LCD ekran visokog kontrasta za precizna digitalna merenja uglova
- HOLD funkcija za čuvanje izmerenih vrednosti i ZERO funkcija za inkrementalna merenja
- Ručno fiksiranje krakova za precizan prenos merenja ugla
- Integrisana zaustavna ivica za tačna i pouzdana merenja
- Može se koristiti kao lenjir sa kontinuiranom skalom mm/cm preko oba kraka
- Robusne, dimenzionalno stabilni krakovi sa rebrima za ukrčenje

Tehnički detalji:

WMD

Oznaka artikla	elektronski uglomer
Skala	mm/cm, 2-delna, štampana
Merna tolerancija	0.30°
Materijal oštrice	Aluminijum
Površina oštrice	eloksirana
Boja oštrice	crna
Materijal ručke	-
Površina ručke	-
Boja ručke	-
Gravura skale	1 mm
Dimenzije uglomera	270°, promenljivi 0° - 270°
Opcija čitanja	0.10°



SW

	L	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
SW 150	150 x 100 mm		1	56110301	9002719008163	1.130,00
SW 200	200 x 130 mm		1	56110401	9002719008170	1.260,00
SW 250	250 x 160 mm		1	56110501	9002719008187	1.380,00
SW 1000	1000 x 500 mm		1	56111101	9002719020967	5.570,00



Izuzetno robustan čelični uglomer
Visoka otpornost na koroziju usled pocinkovane površine
Precizno izrađene merne površine

SWA

	L	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
SWA 100	100 x 70 mm		1	56112201	9002719020974	1.820,00
SWA 150	150 x 100 mm		1	56112301	9002719008231	1.860,00
SWA 200	200 x 130 mm		1	56112401	9002719008248	2.115,00
SWA 250	250 x 160 mm		1	56112501	9002719008255	2.305,00
SWA 300	300 x 180 mm		1	56112601	9002719008262	2.725,00



Izuzetno robustni čelični uglomeri sa širokim graničnikom
Visoka otpornost na koroziju usled pocinkovane površine
Precizno izrađene merne površine

Tehnički detalji:

	SW	SWA
Oznaka artikla	Bravarski uglomer	Bravarski uglomer
Materijal	Čelik	Čelik
Površina	polirana	polirana
Boja	pocinkovana	pocinkovana
Karakteristika	-	Graničnik
Dimenzije uglomera	90°	90°
Širina	20 mm, 25 mm, 30 mm	20 mm, 25 mm, 30 mm
Debljina	5 mm	5 mm

LSB

	L [mm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
LSB 300	300	1	56104201	9002719021230		445,00
LSB 500	500	1	56104401	9002719021247		580,00
LSB 1000	1000	1	56104701	9002719021254		1.260,00

- Robustan lenjir za najviše zahteve
- Vrlo dobro čitljiva skala, otporna na habanje
- Posebno otporan nerđajući čelik za opruge
- Skala sa visokom rezolucijom za posebno precizna merenja



LSS

	L [mm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
LSS 150	150	1	56103001	9002719021261		200,00
LSS 200	200	1	56103101	9002719021278		225,00
LSS 300	300	1	56103201	9002719021285		285,00
LSS 500	500	1	56103401	9002719021292		530,00
LSS 1000	1000	1	56103701	9002719021308		1.320,00


- Posebno savitljiv lenjir, pogodan za merenje zaobljenih delova
- Vrlo dobro čitljiva skala, otporna na habanje
- Posebno otporan nerđajući čelik za opruge
- Skala sa visokom rezolucijom za posebno precizna merenja



LAB

	L [mm]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
LAB 300	300	1	56100101	9002719021315		1.155,00
LAB 500	500	1	56100401	9002719021322		1.755,00
LAB 1000	1000	1	56100701	9002719021339		3.350,00

- Lak i robustan radni metar sa ergonomskim udubljenjem za hvatanje
- Vrlo dobra čitljivost rezultata merenja zahvaljujući povećanom kontrastu
- Robustan aluminijumski profil



Tehnički detalji:

	LSB	LSS	LAB
Oznaka artikla	Čelični metar	Čelični metar	Radni metar
Materijal	nerđajući čelik za opruge	nerđajući čelik za opruge	Aluminijum
Površina	polirana	polirana	eloksirana
Boja	-	-	srebrna
Karakteristika	-	-	Udubljenje za hvatanje
Skala	mm/cm, 2-delna, obostrano nagrižena	mm/cm, 2-delna, obostrano nagrižena	mm/cm, 1-delna, štampana
Gravura skale	0,5 mm	0,5 mm	1 mm
Širina	30 mm	13 mm	50 mm
Debljina	1 mm	0,5 mm	5 mm

CLP

	L [m]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
CLP 30	30		6	66110601	9002719023036	2.725,00

- Veoma lagano magnezijumsko kućište otporno na lomljenje
- Komforno izvlačenje konopca: funkcija slobodnog hoda pritiskom na osovinu krivajave
- Pet puta brže uvlačenje konopca zahvaljujući prenosniku krivajave
- Veliki kapacitet za boju u prahu
- Kaljeni kraj trake
- Integrisano skladišno mesto za kraj trake



CLP SET

	L [m]	Boja	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
CLP 30 SET R	30	crvena		1	66110642	9002719023050	3.495,00
CLP 30 SET B	30	plava		1	66110643	9002719023067	3.495,00

- Veoma lagano magnezijumsko kućište otporno na lomljenje
- Komforno izvlačenje konopca: funkcija slobodnog hoda pritiskom na osovinu krivajave
- Pet puta brže uvlačenje konopca zahvaljujući prenosniku krivajave
- Veliki kapacitet za boju u prahu
- Kaljeni kraj trake
- Integrisano skladišno mesto za kraj trake



Tehnički detalji:

	CLP	CLP SET
Oznaka artikla	Konopac za obeležavanje	Set za obeležavanje
Materijal	Magnezijumski odlivak pod pritiskom	Magnezijumski odlivak pod pritiskom
Površina	obložena	obložena
Boja kućišta	crvena/crna	crvena/crna
Kopča	nerđajući čelik	nerđajući čelik
Prenosni odnos menjača, krivajava	5:1	5:1
Materijal konopca	Poliestersko multivlakno	Poliestersko multivlakno
Dužina konopca	30 m	30 m
Maks. otpornost na kidanje (ISO 2062)	234 N (±3 %)	234 N (±3 %)
Sadržaj	CLP	CLP + KPB, CLP + KPR

CLM

	L [m]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
CLM 30	30		6	66110501	9002719022992	2.115,00

- Veoma lagano magnezijumsko kućište otporno na lomljenje
- Komforno izvlačenje konopca: funkcija slobodnog hoda pritiskom na osovinu krivajave
- Veliki kapacitet za boju u prahu
- Kaljeni kraj trake
- Integrisano skladišno mesto za kraj trake



CLM SET

	L [m]	Boja	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
CLM 30 SET R	30	crvena		1	66110542	9002719023012	2.870,00
CLM 30 SET B	30	plava		1	66110543	9002719023029	2.870,00

- Veoma lagano magnezijumsko kućište otporno na lomljenje
- Komforno izvlačenje konopca: funkcija slobodnog hoda pritiskom na osovinu krivajave
- Veliki kapacitet za boju u prahu
- Kaljeni kraj trake
- Integrisano skladišno mesto za kraj trake



Tehnički detalji:

	CLM	CLM SET
Oznaka artikla	Konopac za obeležavanje	Set za obeležavanje
Materijal	Magnezijumski odlivak pod pritiskom	Magnezijumski odlivak pod pritiskom
Površina	obložena	obložena
Boja kućišta	crvena	crvena
Kopča	nerđajući čelik	nerđajući čelik
Prenosni odnos menjača, krivajava	1:1	1:1
Materijal konopca	Poliestersko multivlakno	Poliestersko multivlakno
Dužina konopca	30 m	30 m
Maks. otpornost na kidanje (ISO 2062)	234 N (±3 %)	234 N (±3 %)
Sadržaj	CLM	CLM + KPB, CLM + KPR

CLKS

	L [m]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
CLKS	30	1	66114101	9002719041412	1.910,00	

- Šest puta brže uvlačenje konopca zahvaljujući prenosniku krivaje
- Lako i robusno plastično kućište sa gumenom oblogom za ergonomsko rukovanje
- Prozor za brzo očitavanje količine krede u uređaju
- Krivaja od ojačanog čelika
- Integrisano skladišno mesto za kraj trake
- Komforno izvlačenje konopca: funkcija slobodnog hoda pritiskom na osovinu krivaje



CLKS SET

	L [m]	Boja	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
CLKS SET R	30	crvena	1	66114142	9002719041429	2.440,00	
CLKS SET B	30	plava	1	66114143	9002719041436	2.440,00	

- Šest puta brže uvlačenje konopca zahvaljujući prenosniku krivaje
- Lako i robusno plastično kućište sa gumenom oblogom za ergonomsko rukovanje
- Prozor za brzo očitavanje količine krede u uređaju
- Krivaja od ojačanog čelika
- Integrisano skladišno mesto za kraj trake
- Komforno izvlačenje konopca: funkcija slobodnog hoda pritiskom na osovinu krivaje



Tehnički detalji:	CLKS	CLKS SET
Oznaka artikla	Konopac za obeležavanje	Set za obeležavanje
Materijal	ABS/TPR	ABS/TPR
Površina	-	-
Boja kućišta	crvena	crvena
Kopča	-	-
Prenosni odnos menjača, krivaja	6:1	6:1
Materijal konopca	Poliestersko multivlakno	Poliestersko multivlakno
Dužina konopca	30 m	30 m
Maks. otpornost na kidanje (ISO 2062)	196 N (±3 %)	196 N (±3 %)
Sadržaj	CLKS	CLKS + CPR 230, CLKs + CPB 230

CLG

	L [m]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
CLG 30	30	1	66111101	9002719037224	5.855,00	

- Veliko i robusno plastično kućište
- Izuzetno velika otpornost konopca na kidanje
- Debljina konopca od > 2 mm osigurava jasno i dugotrajno obeležavanje
- Nema potrebe za čestim punjenjem zbog veoma visokog kapaciteta krede u prahu
- Veliki otvor osigurava punjenje bez nereda



Tehnički detalji:	CLG
Oznaka artikla	Konopac za obeležavanje
Materijal	visokovalitetna plastika
Boja kućišta	crvena
Prenosni odnos menjača, krivaja	1:1
Materijal konopca	Poliestersko multivlakno
Dužina konopca	30 m
Maks. otpornost na kidanje (ISO 2062)	600 N (±3 %)
Sadržaj	CLG

CPG	Vol [g]	Boja	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
CPG 230	230	zelena		1	66153101	9002719041504	670,00

- Veoma dobro vidljivo na tamnim površinama
- Fino mleveno za visoku iskorišćenost nanosa boje
- Otporan na kišu i vetar



CPR	Vol [g]	Boja	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
CPR 230	230	crvena		1	66152101	9002719037460	670,00

- Dobro vidljivo na svim površinama
- Fino mleveno za visoku iskorišćenost nanosa boje
- Otporan na kišu i vetar
- Dobre karakteristike prijanjanja
- Teško se otklanja



CPB	Vol [g]	Boja	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
CPB 230	230	plava		1	66152301	9002719037422	670,00

- Veoma dobro vidljivo na svetlim površinama
- Fino mleveno za visoku iskorišćenost nanosa boje
- Lagano i može se oprati



Tehnički detalji:	CPG	CPR	CPB
Oznaka artikla	Puder prah	Puder prah	Puder prah
Materijal	Puder prah sa pigmentima boje	Puder prah sa pigmentima boje	Puder prah sa pigmentima boje
Boja	zelena	crvena	plava

CPW	Vol [g]	Boja	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
CPW 230	230	bela		1	66152501	9002719037385	670,00

- Veoma dobro vidljivo na tamnim površinama
- Fino mleveno za visoku iskorišćenost nanosa boje
- Lagano i može se oprati



CPO	Vol [g]	Boja	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
CPO 230	230	narandžasta		1	66152701	9002719037286	670,00

- Dobro vidljivo na svim površinama
- Fino mleveno za visoku iskorišćenost nanosa boje
- Otporan na kišu i vetar



CPBL	Vol [g]	Boja	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
CPBL 230	230	crna		1	66152901	9002719037323	670,00

- Dobre karakteristike prijanjanja
- Fino mleveno za visoku iskorišćenost nanosa boje
- Otporan na kišu i vetar
- Veoma dobro vidljivo na svetlim površinama
- Teško se otklanja



Tehnički detalji:	CPW	CPO	CPBL
Oznaka artikla	Puder prah	Puder prah	Puder prah
Materijal	Puder prah sa pigmentima boje	Puder prah sa pigmentima boje	Puder prah sa pigmentima boje
Boja	bela	narandžasta	crna

CPM	L [cm]	L [in]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
CPM	15.5	6.1		10	66026120	9002719044239	1.455,00

- Uložak pravougaonog poprečnog preseka za posebno precizno označavanje
- Robusno, pouzdano automatsko štampanje
- Dugme na odvrtnje za lako i brzo punjenje uložaka
- Izdržljivo kućište od ABS plastike praktične dužine
- Vodootporno, izdržljivo i ekološki prihvatljivo zahvaljujući odsustvu drveta



SG CPM 10H	L [cm]	L [in]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
SG CPM 10H	12	4.75		1	66028120	9002719044284	650,00

- Uložak pravougaonog poprečnog preseka za posebno precizno označavanje
- Posebno pogodno za kamen, beton, ciglu



Tehnički detalji:	CPM	SG CPM 10H
Oznaka artikla	Građevinska olovka	Rezervna mina CPM, grafit 10H
Materijal	visokokvalitetna plastika	-
Radna temperatura	od -10 °C do +40 °C	od -10 °C do +40 °C
Sadržaj	10 x CPM	10 x 6 SG CPM 10H
Mina	Grafit, tvrdoća HB	Grafit, tvrdoća 10H

ZB	L [cm]	L [in]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
ZB 24	24	9.5		100	66010520	9002719015079	205,00

- Posebno pogodno za suvo drvo, papir, karton
- Lako se oštri
- Jaka mina
- Visoka otpornost na lomljenje



STB	L [cm]	L [in]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
STB 24	24	9.5		100	66011020	9002719016021	220,00

- Posebno pogodno za kamen, beton, ciglu
- Lako se oštri
- Jaka mina
- Visoka otpornost na lomljenje



KB	L [cm]	L [in]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
KB 24	24	9.5		100	66012520	9002719016038	285,00

- Posebno pogodno za mokro drvo
- Piše po mokrim i glatkim površinama
- Jaka mina
- Visoka otpornost na lomljenje
- Teško se otklanja



Tehnički detalji:	ZB	STB	KB
Oznaka artikla	Stolarska olovka	Građevinska olovka	Kopir olovka
Materijal	Lipovo drvo	Lipovo drvo	Lipovo drvo
Radna temperatura	od -10 °C do +50 °C	od -10 °C do +50 °C	od -10 °C do +50 °C
Sadržaj	-	-	-
Mina	Grafit, tvrdoća HB	Grafit, tvrdoća 10H	2/3 grafitna mina I 1/3 mina za kopiranje

TLM2

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
TLM2	15	5.9	10	66041120	9002719041160	1.300,00	

- Dve funkcije: marker za duboke rupe i tehnička olovka zahvaljujući kapici koja se skida
- Specijalna konstrukcija omogućava označavanje u rupama do dubine od 45 mm
- Precizno označavanje zahvaljujući malom prečniku uloška
- Rezač integrisan u pritisnom dugmetu
- Robusna ABS kopča za sigurno prijanjanje



SC TLM2

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
SC TLM2	12	4.75	1	66046120	9002719041214	630,00	

- Posebno pogodno za pločice, keramiku, plastiku

DHM

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
DHM	14.5	5.7	1	66071120	9002719041283	650,00	

- Vodootporno mastilo koje se brzo suši pouzdano piše po ravnim i suvim materijalima poput npr. stakla, metala, kamena i plastika i pritom se ne razmazuje
- Jednostavno obeležavanje rupa za bušenje i teško dostupnih mesta zahvaljujući uskom vrhu od nerđajućeg čelika
- Precizno obeležavanje, crtanje i pisanje uz malu širinu linije
- Postojan na svetlosti i brzo se suši
- Nema neugodnog odmicanja markera tokom rada zahvaljujući kopči za pričvršćivanje



Tehnički detalji:	TLM2	SC TLM2	DHM
Oznaka artikla	Marker za duboke rupe	Rezervna mina TLM2, u boji	Marker za rupe za bušenje
Materijal	visokokvalitetna plastika	-	visokokvalitetna plastika
Radna temperatura	od -10 °C do +40 °C	od -10 °C do +40 °C	od 5 °C do 40 °C
Sadržaj	10 x TLM2	10 x 6 SC TLM2	20 x DHM
Mina	Grafit, tvrdoća HB	Mina u boji sa voštanim delom	0,5 - 1,5 mm
Temperatura za skladištenje	-	-	crna od 5 °C do 20 °C



PM DUO

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
PM DUO	15.0	5.9	1	66080120	9002719044215	800,00	

- 2 u 1: Marker za duboke rupe i permanentni marker u jednoj olovci
- Vodootporno mastilo koje se brzo suši pouzdano piše po ravnim i suvim materijalima poput npr. stakla, metala, kamena i plastika i pritom se ne razmazuje
- Jednostavno obeležavanje rupa za bušenje i teško dostupnih mesta zahvaljujući uskom vrhu od nerđajućeg čelika
- Precizno obeležavanje, crtanje i pisanje uz malu širinu linije
- Postojan na svetlosti i brzo se suši
- Nema neugodnog odmicanja markera tokom rada zahvaljujući kopči za pričvršćivanje



PMB

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
PMB	13.8	5.4	1	66081120	9002719041238	275,00	

- Vodootporan na gotovo svim površinama
- Postojan na svetlosti i brzo se suši
- Nema neugodnog odmicanja markera tokom rada zahvaljujući kopči za pričvršćivanje
- Posebno pogodan za plastiku, karton, metal, staklo, gumu i drvo



PMR

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
PMR	13.8	5.4	1	66082120	9002719041252	275,00	

- Vodootporan na gotovo svim površinama
- Postojan na svetlosti i brzo se suši
- Nema neugodnog odmicanja markera tokom rada zahvaljujući kopči za pričvršćivanje
- Posebno pogodan za plastiku, karton, metal, staklo, gumu i drvo



IMW

	L [cm]	L [in]	VP	PU	Artikal br.	EAN	Cena
IMW	14.0	5.5	1	66091120	9002719044192	400,00	

- Vodootporan na gotovo svim površinama
- Odlično pokrivanje zahvaljujući jakoj pigmentaciji
- Veoma dobro vidljivo na tamnim površinama
- Duži radni vek zahvaljujući optimizovanom reverzibilnom vrhu za pisanje



Tehnički detalji:	PM DUO	PMB	PMR	IMW
Oznaka artikla	Permanentni marker DUO	Permanentni marker, crni	Permanentni marker, crveni	Industrijski marker bele boje
Materijal	visokokvalitetna plastika	visokokvalitetna plastika	visokokvalitetna plastika	visokokvalitetna plastika
Boja	crna	crna	crvena	bela
Radna temperatura	od 5 °C do 40 °C	od 5 °C do 40 °C	od 5 °C do 40 °C	od 5 °C do 40 °C
Temperatura za skladištenje	od 5 °C do 20 °C	od 5 °C do 20 °C	od 5 °C do 20 °C	od 5 °C do 20 °C
Sadržaj	10 x PM DUO	10 x PMB	10 x PMR	10 x IMW
Mina	0.5 - 1.5 mm + 1.5 - 3.0 mm	1,5 - 3,0 mm	1,5 - 3,0 mm	4.0 mm

Moć je u kvalitetu.

TECHNO-FERUM

Partizanska 64b, Novi Sad
+381216410907